




Nissan Qashqai e-Power
Тип: J12, 5-door SUV
(2025 -)

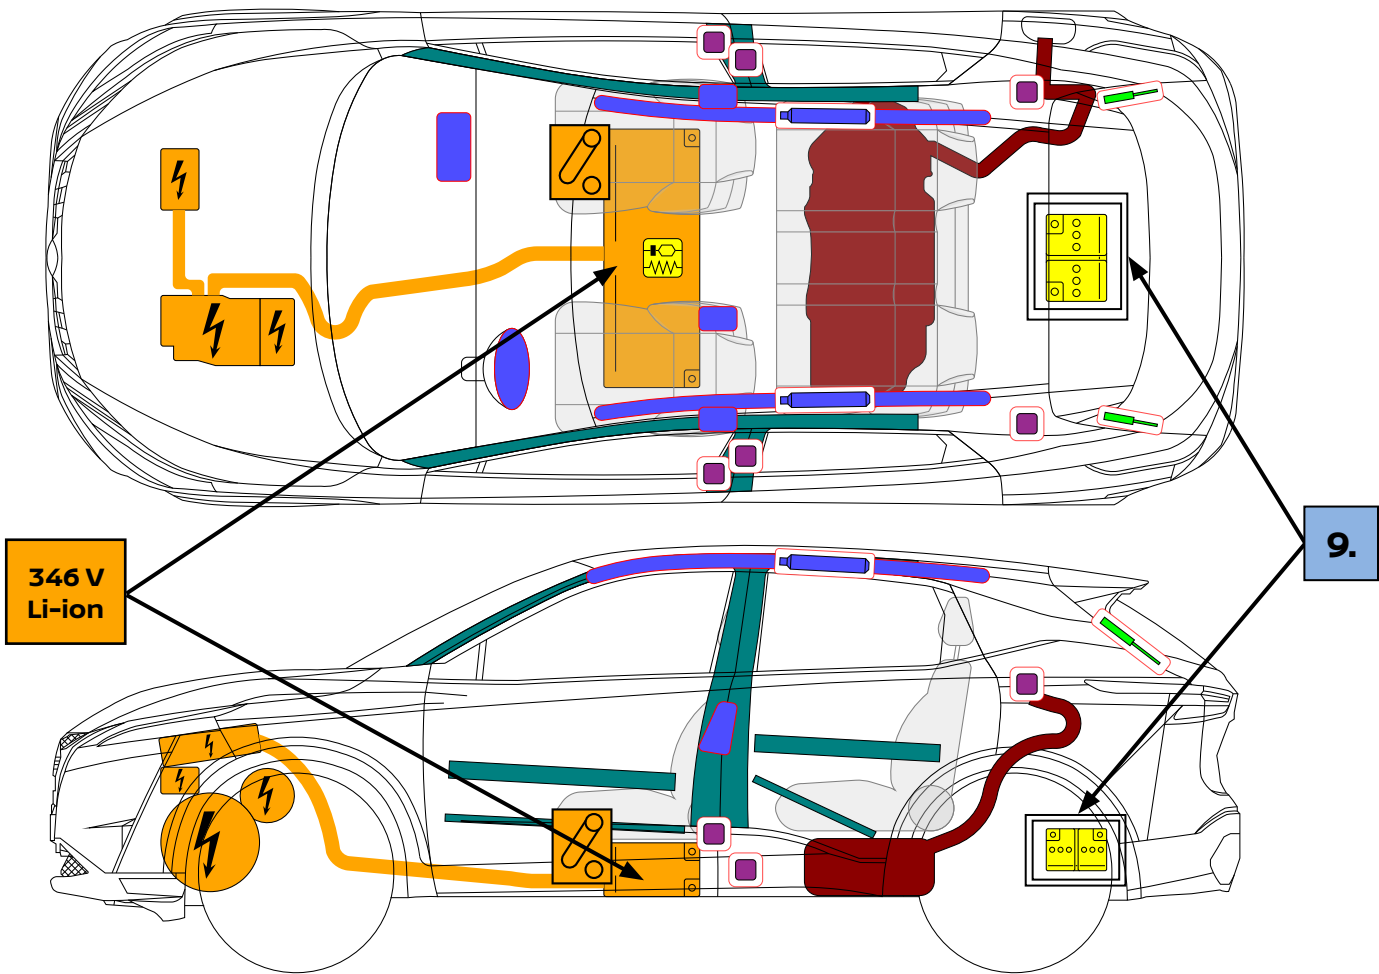

 Въздушна възглавница	 Нагнетател на наличния газ	 Устройство за предварително натягане на предпазния колан	 Устройство за управление на допълнителната ограничителна система (SRS)	 Ниско напрежение на акумулатора
 Газова опора / Предварително напрегната пружина	 Зона с висока якост	 Устройство с високо напрежение, изключващо високото напрежение	 Компонент с високо напрежение	 Високо напрежение на акумулатора
 Захранващ кабел за високо напрежение	 Съдържание на резервоара за гориво - бензин / етанол			

1. Идентификация / разпознаване




ЛИПСАТА НА ШУМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ НЕ ОЗНАЧАВА НЕПРЕМЕННО, ЧЕ ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО Е ИЗКЛЮЧЕНО. ДОКАТО ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО НЕ БЪДЕ ЗАГАСЕНО НАПЪЛНО ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЕЗШУМНО ДВИЖЕНИЕ ИЛИ СПОСОБНОСТ ЗА НЕЗАБАВЕН РЕСТАРТ. НОСЕТЕ ПОДХОДЯЩИ ЛПС.

Логотипи

Име на модела

Тип

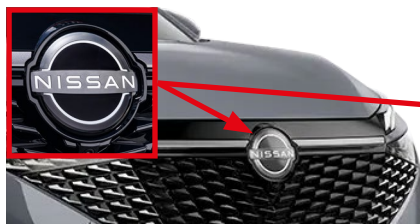

2. Обездвижване / стабилизиране / повдигане

Обездвижете превозното средство:

1. Блокирайте колелата
2. Задействайте ръчната спирачка
3. Натиснете бутона Р (паркиране), за да изберете позиция Р (паркиране)



Точки за повдигане




Подходящи точки за повдигане



Акумулатор с високо напрежение



Зона, в която не трябва да се поставя крик (забранена за повдигане)

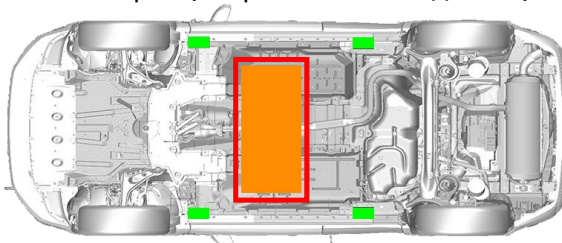


3. Неотрализирай директни опасности / разпоредби за безопасност




В случай на сблъсък с активиране на обтегача на предпазния колан и/или отваряне на въздушната възглавница, системата за високо напрежение ще бъде деактивирана автоматично. Системите за обезопасяване все още са активни.

ОСНОВЕН МЕТОД ЗА ИЗОЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СИСТЕМА – Изключете главното захранване. Ако индикаторът "Ready" в инструменталната група свети, натиснете веднъж бутона „Старт/Стоп“. Тогава системата за високо напрежение е деактивирана. След това, извадете електронния ключ и поддържайте разстояние от най-малко 5 м от превозното средство.





АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД 1 – Отстранете сервисния прекъсвач

Изключете високоволтовата система, като извадите прекъсвача, разположен под предната дясна седалка. Използвайте изолационни ръкавици, клас 0.

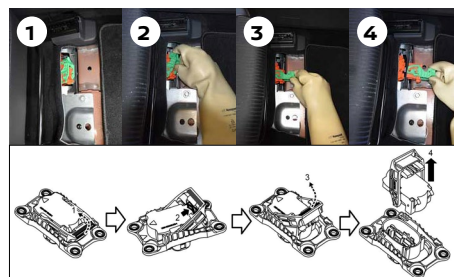

АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД 2 – Изключете 12-волтовата акумулаторна батерия

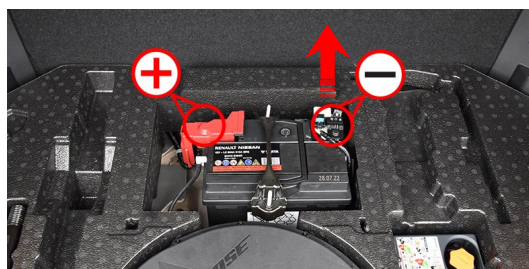

Напътствия за безопасност:

Никога не докосвайте, режете или отваряйте оранжев захранващ кабел с високо напрежение или високоволтов компонент!

4. Достъп до пътниците

Регулиране на кормилната колона



настройка на седалката
Електрически Ръчно




Типове стъкла:

A. Ламинирано стъкло

B. Закалено стъкло



Високоякоствена стомана в корпуса и вратата

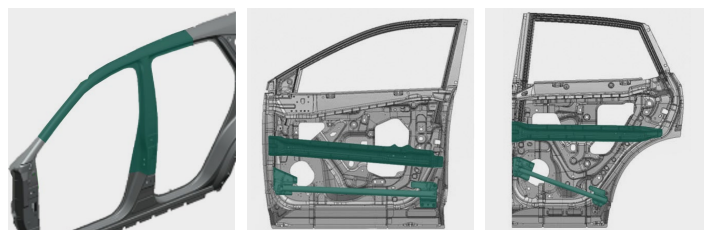



5. Източници на енергия / течности / газове / твърди вещества

	Lithium-ion 346V	
	12V	
	R-1234yf 550g	
	55L	



Когато конвенционална охладителна течност изтича (проверете резервоара) от системата за охлаждане на батерията с високо напрежение (HV), батерията HV може да стане нестабилна с риск от термично разпадане. Повишаването на температурата на HV батерията може да е индикатор за термичен разгон.



6. При пожар**ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА ЧИСТА ВОДА****ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ ПОВТОРНО ЗАПАЛВАНЕ НА БАТЕРИЯТА / ОТЛОЖЕНО ЗАПАЛВАНЕ!**



Спешните екипи трябва винаги да се предпазват с лични предпазни средства (ЛПС), включително самостоятелен дихателен апарат (СДБА), и да предприемат подходящи мерки за защита на цивилни по посока на вятъра от инцидента.

**ГАЗОВА КЛАПА, ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ****7. При потапяне**


- Няма повишен риск от токов удар във вода, произтичащ от системата с високо напрежение;
- Ако е възможно, извадете автомобила от водата и продължете с процедурата по деактивиране за това превозно средство. (вижте глава 3).

8. Теглене / транспортиране / съхранение**Местоположение теглещо
ухо****Местоположение на предна
кука****Местоположение на задна
кука**

Теглене

**СЪХРАНЯВАЙТЕ ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО В ОТКРИТ ПАРКИНГ НА БЕЗОПАСНО (≥5 м) РАЗСТОЯНИЕ ОТ ДРУГИ ПРЕДМЕТИ ИЛИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НАОКОЛО.****ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ ПОВТОРНО ЗАПАЛВАНЕ НА БАТЕРИЯТА / ОТЛОЖЕНО ЗАПАЛВАНЕ!****9. Важна допълнителна информация**

Разположение на
алтернативната
12-волтова
акумулаторна
батерия 1



Разположение на
алтернативната
12-волтова
акумулаторна
батерия 2

За повече информация се консултирайте с Ръководството за аварийни ситуации (Emergency Response Guide):
<https://www.nissan.co.uk/first-responders.html>

10. Обяснение на използваните пиктограми

	Извадете интелигентния ключ		Хибридно електрическо превозно средство на гориво от течна група 2
	Предупреждение за високо напрежение		Запалим
	Внимание		Опасен за човешкото здраве
	Внимание; ниска температура		Остра токсичност
	Компонент за климатизация		Експлозивен
	Използвайте вода за гасене на огъня		Корозиви
	Използвайте термична инфрачервена камера		Регулиране на наклона на волана
	Капак на багажника		Регулиране на височината на седалката
	Регулиране на седалката, надлъжно		